


# Kotflügel

Vorderrad für Motorradgespanne

Art.Nr. Bezeichnung	Bemaßung in mm					Bemerkungen
	A°	B	C	R1	R2	
10 610 z.B. für 3,25/3,50-16	100	130	60	420	10	Deckt Reifen gut ab Mit Befestigungspunkte
10 611 für 125-135/15 bzw.14	95	140	50	350	20	125-135/15 Smart-Reifen 135/70-15
10 612 für 14 bzw. 15 Zoll bis 175er Breite	100	180	50	350	20	für Niederquerschnittreifen
10 613 für 14 bzw. 15 Zoll bis 205er Breite	98	215	50	350	20	für Niederquerschnittreifen
10 614 für 14 bzw. 15 Zoll bis 175er Beite	100	180	55	380	20	Deckt Reifen gut ab
10 615 für 14 bzw. 15 Zoll bis 195er Breite	120	180	40	320	20	max. 175/50-15
10 616 für 14 bzw. 15 Zoll bis 205er Breite	120	220	40	320	20	max. 205/50-15
10 617 für 14 bzw. 15 Zoll bis 205er Breite	140	225	40	310	30	max. 205/50-15

Skizze ohne Maßstab

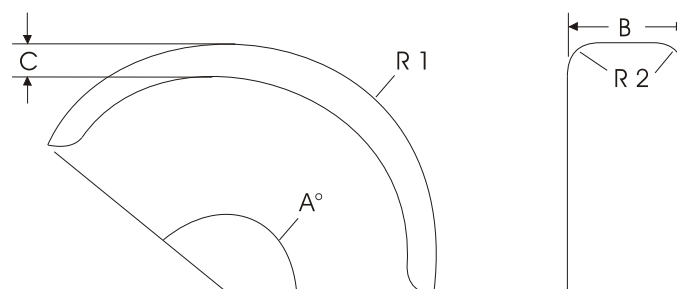

A = Reifenabdeckung in Grad